




ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ


1-křídle

3 KROKY

1 Vyplnit 2 Tisk 3 Přítomný odborný poradce

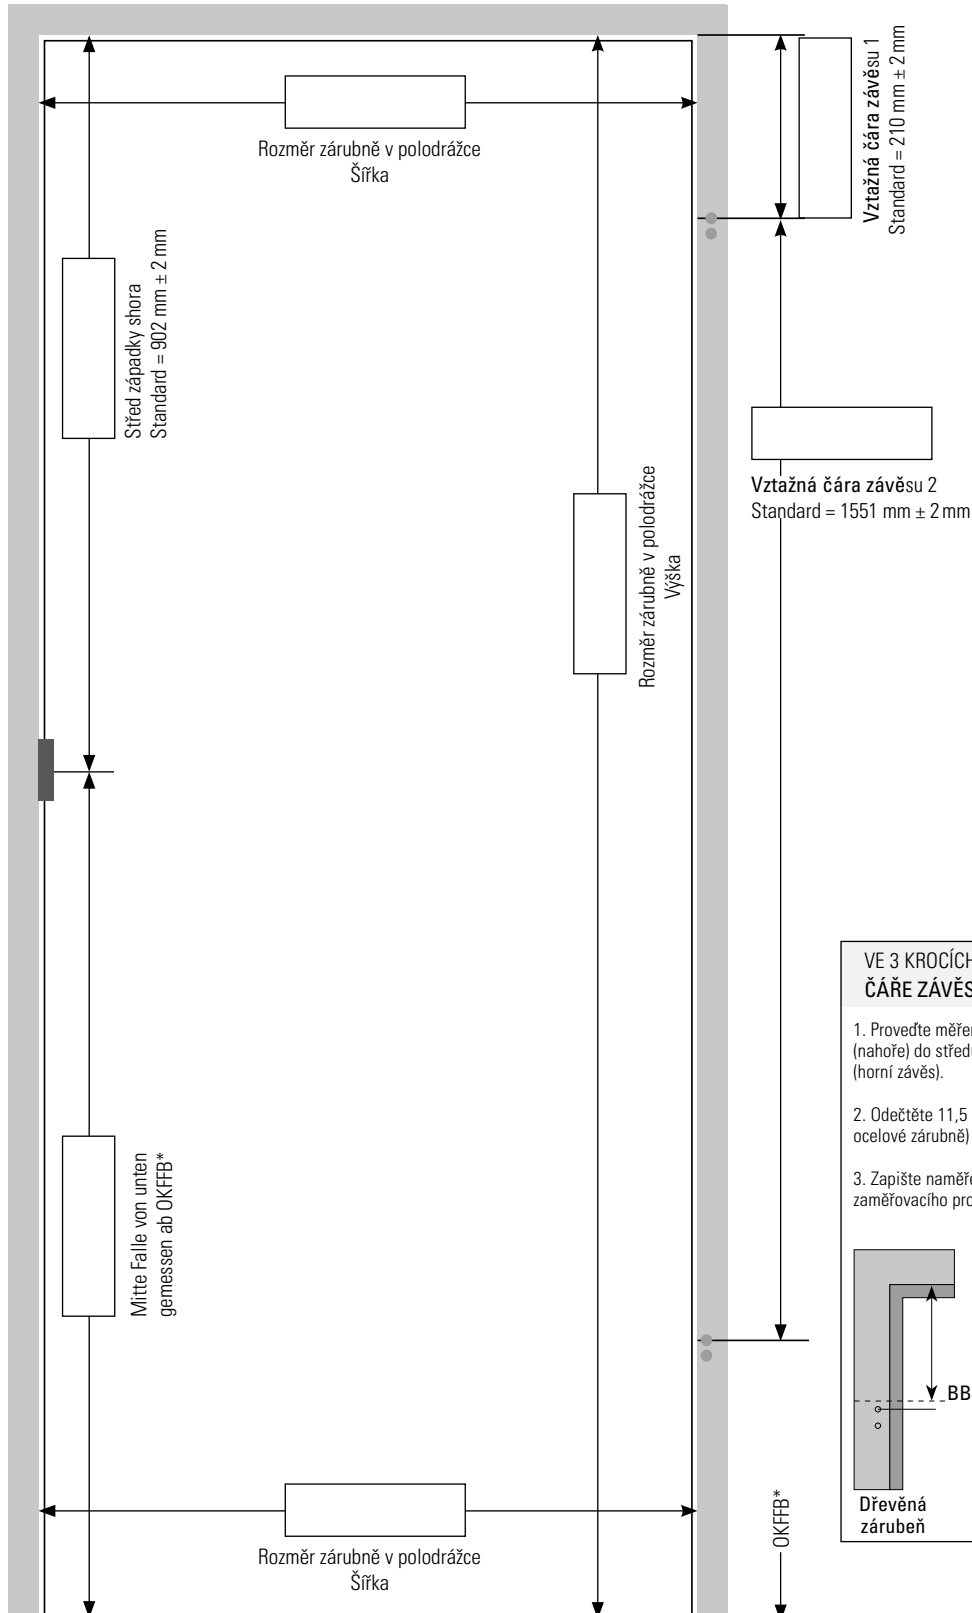VE 3 KROCÍCH KE VZTAŽNÉ ČÁŘE ZÁVĚSŮ **BBL**

1. Proveďte měření od polodrážky (nahore) do středu 1. vrtaného otvoru (horní závěs).
2. Odečtěte 11,5 mm (neplatí pro ocelové zárubně)
3. Zapište naměřenou hodnotu do zaměřovacího protokolu.



Zákazník: _____

Adresa: _____

Kontaktní údaje: _____

bahag@diamonddoors.de

ČÍSLO POLOŽKY DEKORŮ NA SKLO

VELIKOST

823 x 1971 mm (Standard)

Nestandardní Rozměry

ČÍSLO POLOŽKY ZÁMKOVÁ KRABICE

ZÁMKOVÁ KRABICE

Studio ○○

Office ○○

ZÁVĚSY

Office ○○

Studio ○○

WC klíčka je umístěna zevnitř

WC klíčka je umístěna zvenčí

UVEĎTE PROSÍM SMĚR

Doraz vlevo

Pohledová strana motivu/
textuPohledová strana
motivů/textu

Doraz vpravo

Pohledová strana
motivů/textuPohledová strana motivu/
textu

INFORMACE PRO SKLENĚNÝ DEKOR S PÍSMEM

čitelné na straně pantů

čitelné na opačné straně pantů

naskenujte a
vyplňte online

* OKFFB = měřeno od hotové podlahy

Všechny informace v mm. Vykresy nejsou v měřítku.