




ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ

1-křídle

3 KROKY

- 1 Vyplnit
- 2 Tisk
- 3 Přítomný odborný poradce

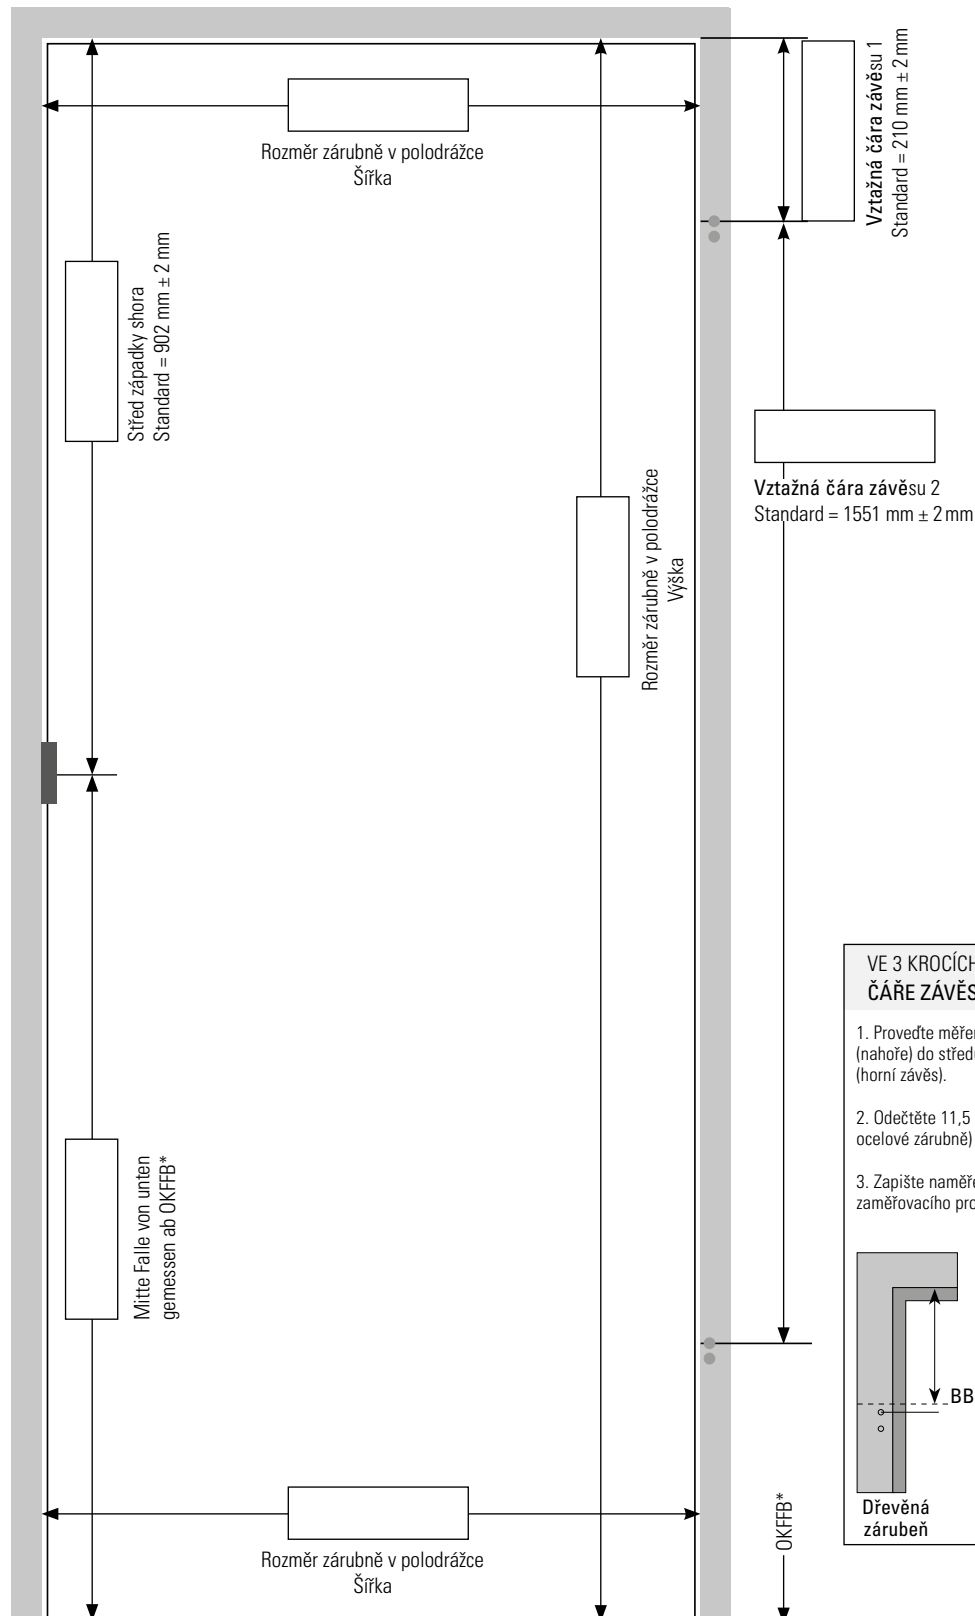

VE 3 KROCÍCH KE VZTAŽNÉ ČÁŘE ZÁVĚSŮ **BBL**

1. Proveďte měření od polodrážky (nahore) do středu 1. vrtaného otvoru (horní závěs).
2. Odečtěte 11,5 mm (neplatí pro ocelové zárubně)
3. Zapište naměřenou hodnotu do zaměřovacího protokolu.

Dřevěná zárubeň Ocelová zárubeň



Zákazník: _____

Adresa: _____

Kontaktní údaje: _____

bahag@diamonddoors.de

ČÍSLO POLOŽKY DEKORŮ NA SKLO

VELIKOST
823 x 1971 mm (Standard)
Nestandardní Rozměry
ČÍSLO POLOŽKY ZÁMKOVÁ KRABICE

ZÁMKOVÁ KRABICE
Studio ○○ Office ○
ZÁVĚSY
Office ○ Studio ○○
WC klíčka je umístěna zevnitř
WC klíčka je umístěna zvenčí

DIN-RICHTUNG
Doraz vlevo
Pohledová strana motivu/textu
Pohledová strana motivu/textu
Doraz vpravo
Pohledová strana motivu/textu
Pohledová strana motivu/textu
INFORMACE PRO SKLENĚNÝ DEKOR S PÍSMEM
čitelné na straně pantů
čitelné na opačné straně pantů

naskenujte a vyplňte online



* OKFFB = měřeno od hotové podlahy

Všechny informace v mm. Vykresy nejsou v měřítku.