



ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ

2-křídle

3 KROKY

- 1 Vyplnit
- 2 Tisk
- 3 Přítomný odborný poradce




Zákazník: _____

Adresa: _____

Kontaktní údaje: _____

bahag@diamonddoors.de

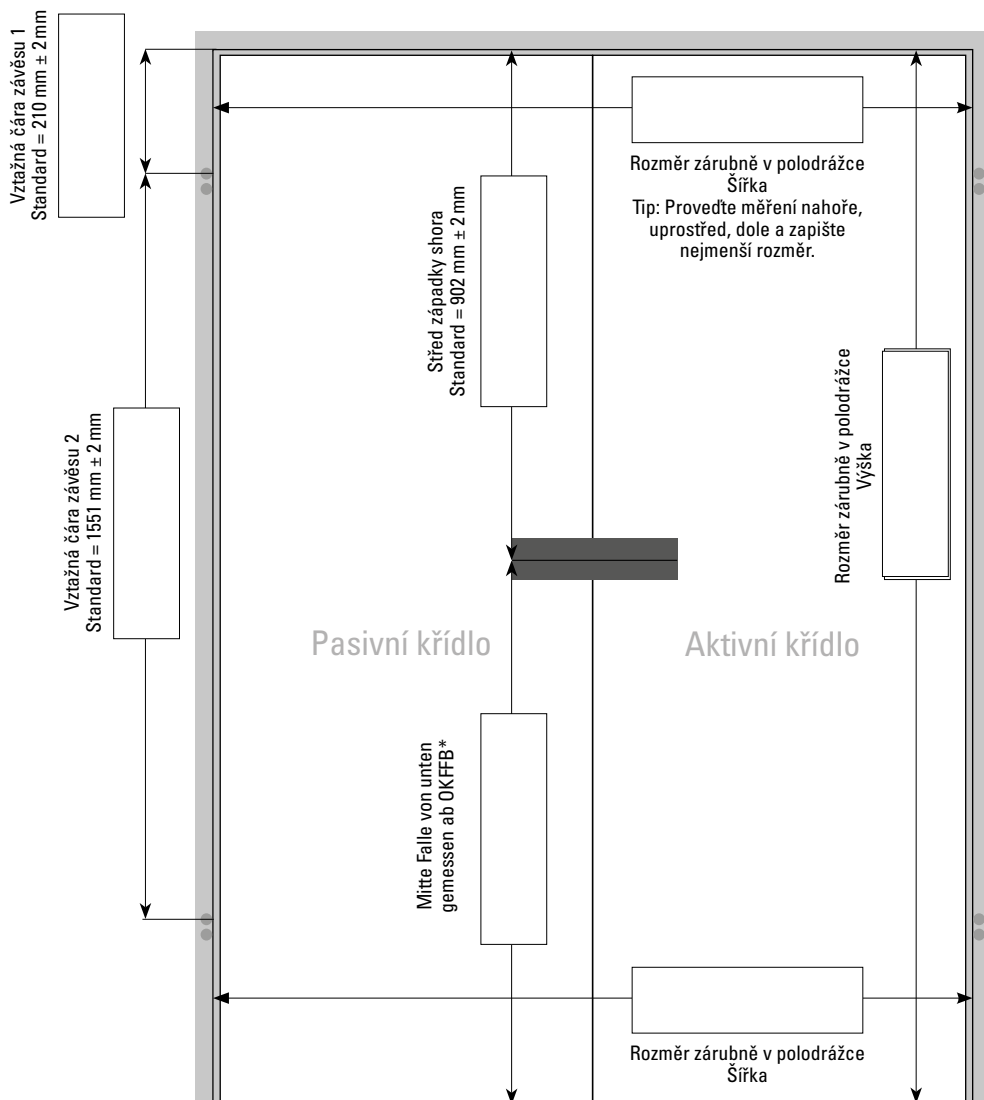

Tip: Prüfe den Boden des Türschwenkbereichs auf Unebenheiten mit der Wasserwaage, um ein späteres Aufsetzen der Glastür auszuschließen.

ČÍSLO POLOŽKY DEKORŮ NA SKLO

VELIKOST SKLENĚNÝCH DVEŘÍ

823 x 1971 mm (Standard)

Nestandardní Rozměry

ČÍSLO POLOŽKY ZÁMKOVÁ KRABICE

ZÁMKOVÁ KRABICE

Studio ○○

Office ○○

ZÁVĚSY

Office ○○

Studio ○○

WC klíčka je umístěna zevnitř


WC klíčka je umístěna zvenčí

VE 3 KROCÍCH KE VZTAŽNÉ ČÁŘE ZÁVĚSŮ **BBL**

1. Provedte měření od polodrážky (nahore) do středu 1. vrtaného otvoru (horní závěs).

2. Odečtete 11,5 mm (neplatí pro ocelové zárubně)

3. Zapište naměřenou hodnotu do zaměřovacího protokolu.



Dřevěná zárubeň

Ocelová zárubeň

UVEĎTE PROSÍM SMĚR

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aktivní křídlo | <input type="checkbox"/> Aktivní křídlo |
| <input type="checkbox"/> Pasivní křídlo | <input type="checkbox"/> Pasivní křídlo |
| <input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana proti závěsům | <input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana proti závěsům |
| <input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana závěsů | <input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana závěsů |

naskenujte a vyplňte online



* OKFFB = měřeno od hotové podlahy

Všechny informace v mm. Vykresy nejsou v měřítku.